ВИБРОПОДВЕС СОНОКРЕП М6

ТНВЭД 8302419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Виброподвес Сонокреп М6 – это профессиональное виброизолирующее крепление с возможностью применения в каркасных системах подвесных потолков, там, где требуется опускание потолка от основания на большую длину (от 50 мм до нескольких метров), а также для монтажа подвесных силовых агрегатов инженерного оборудования и системы трубопроводов для снижения передачи вибрации на ограждающие конструкции здания. Позволяет создавать сложные подвесные потолочные системы, скрывающие любые инженерные коммуникации. В качестве виброизолирующего элемента в подвесе применяется материал Vibrafoam.



НАЗНАЧЕНИЕ

Виброизолирующее крепление

СОСТАВ

Каркас из оцинкованной стали, эластомер Vibrafoam, пластина с гайкой М6

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвесные потолки с опусканием до нескольких метров, монтаж инженерного оборудования, трубопроводов

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размеры, мм	Высота, мм	Толщина стали, мм	Максимальная нагрузка на подвес, кг
Виброподвес Сонокреп М6	**100 x 40**	**46,5**	**1,5**	**16**

Шпилька с резьбой М6 и прямой подвес приобретаются отдельно, поскольку их следует подбирать с учетом конкретных технических условий и задач.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильность виброакустических свойств
- Возможность опускания подвесного потолка до нескольких метров
- Высокое качество стали каркаса
- Создание отступа под коммуникации большого диаметра
- Выдерживает большую нагрузку
- Прочность, долговечность, простой монтаж


ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соотвествия Сонокреп до 15.05.27
- Отказное в обязательной пожарной сертификации, виброподвесы Сонокреп
- Сертификат соответствия Надёжность Виброподвес Сонокреп - Сделано в России до 08.09.2028
- Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
- Условия хранения материалов
- **Скачать все документы (5) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабильность виброакустических свойств в течении длительного промежутка времени (до 50 лет).

Узел виброподвеса Сонокреп М6

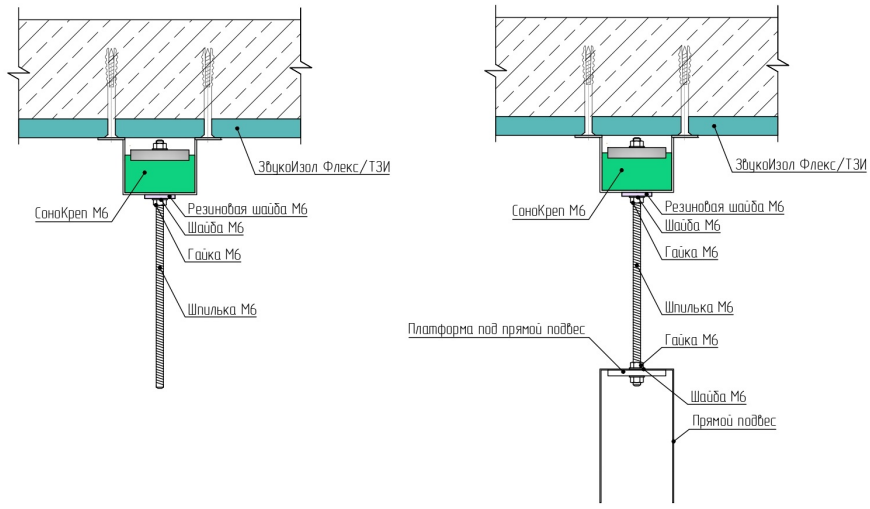

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Погрузка и выгрузка виброподвесов в упаковке должна осуществляться способом, исключающим их механические повреждения. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств.

Изделия следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам при температуре от 0^{o}C до 30^{o}C в сухих закрытых помещениях в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод.

Срок хранения 60 месяцев.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Модификации	Вид упаковки	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$	Количество в коробке, шт.
Виброподвес Сонокреп М6	**коробка**	**340 x 185 x 60**	**2,7**	**0,0038**	**20**

Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на паллеты.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play