
TECHNOSONUS

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ

ТНВЭД 3919108000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента армированная – это самоклеящаяся лента, армированная полиэфирной сеткой. Влагонепроницаемая, прочная и устойчивая к механическим повреждениям. Гибкость и эластичность обеспечивают удобный монтаж в местах сложных соединений (изгибы, трубы и т.д.).

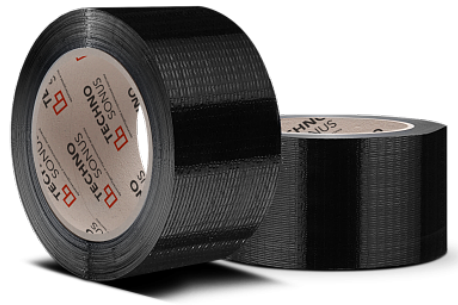

НАЗНАЧЕНИЕ

Проклеивание стыков, мест разреза и т.д.

СОСТАВ

Полиэтиленовая пленка, полиэфирная сетка, самоклеящийся слой

ПРИМЕНЕНИЕ

Проклеивание стыков и мест реза матов ТермоЗвукоИзол и других звукоизоляционных материалов, герметизация швов, стыков труб, панелей

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкр
Лента Армированная чёрная	**50**	**50**	**145**
Лента Армированная	**50**	**50**	**145**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная прочность и устойчивость к механическим повреждениям
- Простой и быстрый монтаж
- Гибкость и эластичность
- Износостойкость и влагонепроницаемость
- Легко режется и фиксируется на поверхности
- Надёжность и долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента армированная	
Тип адгезива	**синтетический каучук**
Масса клеевого слоя на 1м^2 основы, г	**60**
Удельная плотность сетки, г	**8**
Липкость, Н/см	**7**
Прочность на разрыв, Н/см	**40**
Относительное удлинение, %	**20**
Внутренний диаметр втулки, мм	**76**
Температура применения, °С	**от +5 до +45**
Температура эксплуатации, °С	**от -25 до +75**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40^{o}C и не выше +40^{o}C и относительной влажности воздуха 60-80%. Перед использованием материала нужно выдержать сутки в помещение, в котором будет производиться монтаж.

	Упаковка, шт	Размер коробки, мм	Вес коробки, кг
Лента Армированная чёрная (50 мм)	**36**	**310x310x250**	**11,7**
Лента Армированная (50 мм)	**36**	**310x310x250**	**11,2**

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play