ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ СТАНДАРТ

ТНВЭД 7019140000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТермоЗвукоИзол Стандарт – многослойный звукоизолирующий и вибродемпфирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности в оболочке из нетканого полотна. Произведен механическим способом из минерального волокна, без использования вредных связующих.



НАЗНАЧЕНИЕ

Звукопоглощающий и амортизирующий слой в различных звукоизоляционных конструкциях

СОСТАВ

Сверхтонкое минеральное волокно в виде матов, защитная оболочка из нетканого материала

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизоляции полов в составе «плавающих стяжек», звукоизоляционные обшивки стен и потолков, деревянных межэтажных перекрытий и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ	Толщина, мм*	Размеры, м**	Площадь, м^2
ТермоЗвукоИзол Стандарт	**32**	**15**	**10 x 1,5**	**15**
ТермоЗвукоИзол Стандарт S	**30**	**10**	**10 x 1,5**	**15**

**Толщина материала указана в спокойном (не сжатом) состоянии*
***Размеры даны по защитной оболочке из нетканого материала. Размеры ИПС отличаются от габаритных и составляют 1,450 м ±0,050 м. Допустимые отклонения по длине ±0,1 м.*

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная звукоизоляция и вибродемпфирование
- Универсальность и многофункциональность
- Простой и удобный монтаж
- Долговечность
- Экологическая безопасность
- Обладает теплоизоляционными свойствами


ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ТермоЗвукоИзол. Диплом конкурса «100 лучших товаров России»
- Протокол акустических испытаний ТермоЗвукоИзол Стандарт
- Сертификат пожарной безопасности ТермоЗвукоИзол до 26.07.2028
- Сертификат ГОСТ-Р ТермоЗвукоИзол до 24.01.2027
- Сертификат санитарно-эпидемиологический ТермоЗвукоИзол
- **Скачать все документы (9) шт.**

TECHNOSONUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	ТермоЗвукоИзол Стандарт	ТермоЗвукоИзол Стандарт S
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	**0,0333**	**0,0411**
Поверхностная плотность, кг/м^2	**1,67-2,2**	**1,16**
Динамический модуль упругости $E_д$, МПа, динамическая жесткость, s', МН/м^3, и коэффициент относительного сжатия, $ε_д$	**$E_д$ / $ε_д$**	**$E_д$ / $ε_д$**
Нагрузка на образец 2 000 Па	**0,20 / 0,40**	**0,17 / 0,57**
Нагрузка на образец 5 000 Па	**0,35 / 0,6**	**0,20 / 0,65**

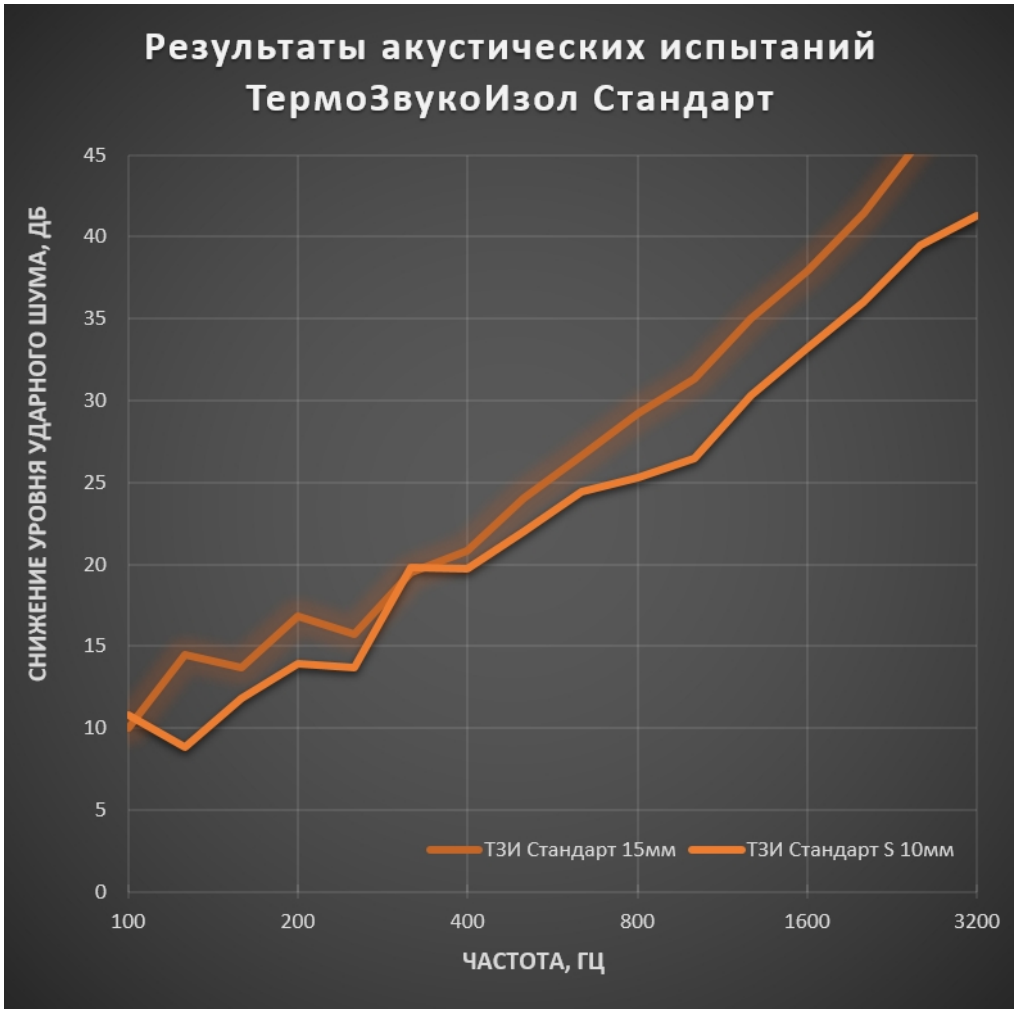

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Маты ТермоЗвукоИзол следует транспортировать в крытых кузовах. Допускается укладка материала друг на друга без ограничения по высоте. При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении матов необходимо обеспечить их сохранность от повреждения, загрязнения и воздействия влаги. Маты ТермоЗвукоИзол должны храниться в сухих закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. При хранении упаковки следует укладывать на деревянные паллеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

Модификации	Размер (ДхШхВ), мм	Площадь материала, $м^2$	Объем упаковки, $м^3$	Вес упаковки, кг*	Норма загрузки в еврофуру 82 $м^3$, уп.
ТермоЗвукоИзол Стандарт	**650x400x850**	**15**	**0,26**	**27**	**420**
ТермоЗвукоИзол Стандарт S	**600x900x300**	**15**	**0,133**	**15**	**600**

**Фактический вес может варьироваться в пределах указанного допуска в зависимости от партии сырья, условий хранения и состояния упаковки.*
***Вес изделия может изменяться из-за нарушений герметичности упаковки и несоответствия условий хранения.*
****Допустимые отклонения по весу ±10% от веса упаковки.*

Материал грузится вручную без паллет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на паллеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются.

Все рулоны упакованы вакуумным прессом, поэтому повреждение упаковки приводит к "вздутию" рулона и увеличению его в габаритных размерах. Соблюдайте осторожность и не повреждайте защитную упаковку при переноске!

Срок хранения 24 месяца. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play