
ЗВУКОИЗОЛ ФЛЕКС

ТНВЭД 4008110000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол ФЛЕКС – это линейка звукоизоляционных материалов на основе эластомерного каучука и минерально-полимерной мембраны повышенной плотности. Комбинация тяжелой мембраны со вспененным слоем обеспечивает максимальное снижение шума при минимальной толщине.

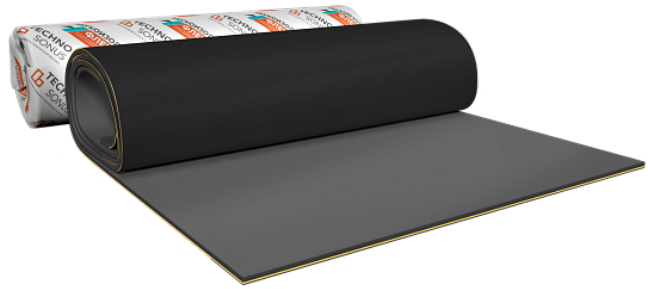

НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение шума при звукоизоляции стен, потолков, полов, инженерных коммуникаций и др.

СОСТАВ

Вспененный каучук, мембрана на основе минеральных компонентов (барит) и полимеров, самоклеящийся слой (для смк)

ПРИМЕНЕНИЕ

Жилые и производственные здания, инженерные коммуникации, вентиляционные системы и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ	Индекс снижения ударного шума ΔLnw, дБ	Толщина, мм	Размеры, м	Площадь, $м^2$	Наличие складского остатка
Звукоизол Флекс	**29**	**33**	**12,5**	**2,5 x 1**	**2,5**	**складская позиция**
Звукоизол Флекс СМК	**29**	**33**	**12,5**	**2,5 x 1**	**2,5**	**складская позиция**
Звукоизол Флекс	**30**	**34**	**18**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**
Звукоизол Флекс СМК	**30**	**34**	**18**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**
Звукоизол Флекс	**31**	**35**	**27**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**
Звукоизол Флекс СМК	**31**	**35**	**27**	**2,5 x 1***	**2,5**	**под заказ**

*на заказные позиции допустимы отклонения в размерах до 5 см

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность – звукоизоляция, вибродемпфирование и теплоизоляционные свойства
- Гибкий и эластичный
- Простой монтаж, удобная нарезка в размер
- Безопасен для здоровья, подходит для влажных помещений
- Не поддерживает горения
- Самоклеящийся слой у модификации СМК

ДОКУМЕНТАЦИЯ


- Протокол акустических испытаний Звукоизол Флекс - воздушный шум
- Протокол акустических испытаний Звукоизол Флекс, ударный шум, №202-32 ОТ 28.05.2021
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспретизы на Звукоизол Флекс
- Сертификат пожарной безопасности Звукоизол Флекс до 06.05.29
- Сертификат соответствия Звукоизол Флекс до 07.05.27
- **Скачать все документы (8) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Звукоизол ФЛЕКС
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м*С) 0/20/40	**0,032 / 0,034 / 0,036**
Поверхностная плотность, кг/м^2	**4,4**
Плотность, кг/м^3	**2000/40±15***
Динамический модуль упругости при нагрузке 2/ 5/ 10кПа, Ед, МПа	**0,2 / 0,41 / 0,89**
Экологическая безопасность	**Без асбеста, без CFC-HCFC**
Масло- и бензостойкость	**устойчив**
Биологическая стойкость	**устойчив**
Запах	**нейтральный**
Группа горючести по ГОСТ 30244	**Г1 (пониженная дымообразующая способность)**
Рекомендуемый температурный режим для монтажа	**от +5 до +35^{o}С**
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации	**от -40 до +70^{o}С**

* теплоизолирующая подложка из вспененного каучука.



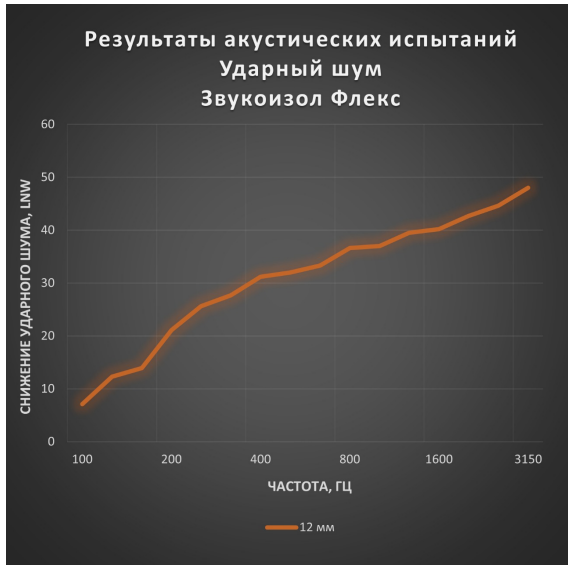

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество рулонов на паллете, шт	Вес паллеты, кг	Площадь в паллете, м^2	Паллет в еврофуре, шт	Количество рулонов в фуре, шт	Вес в фуре, кг	Площадь в фуре, м^2
Звукоизол Флекс 12,5 мм	**паллета**	**24**	**264**	**60**	**28**	**672**	**5280**	**1680**

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Поставляется в рулонах с картонной сердцевиной внутри. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30^{o}С.
Если транспортировка или хранение Звукоизол ФЛЕКС происходили при температуре ниже +10^{o}С, перед монтажом необходимо выдержать материал 24 часа в помещении при температуре от +20^{o}С.

Срок хранения 24 месяца. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play

TECHNOSONUS